

ERRATA CORRIGE

Il presente documento contiene alcuni errori.

Le frasi seguenti annullano e sostituiscono quanto riportato sul manuale:


PAG. 1 - CAP. 2 INTRODUZIONE

I sistemi di ancoraggio **Tipo A SICURPAL LVB** sono progettati e conformi per essere utilizzati contemporaneamente da un numero massimo di 2 (due) operatori. I sistemi di ancoraggio **Tipo A SICURPAL LVBD** sono progettati e conformi per essere utilizzati contemporaneamente da un numero massimo di 2 (due) operatori.

PAG. 27 - CAP. 7 DATI TECNICI

Numero utilizzatori per dispositivo come CEN/TS 16415:2013 Tipo A	max	2	2
---	-----	---	---

PAG. 28 - CAP. 8 ESEMPI DI MARCATURA

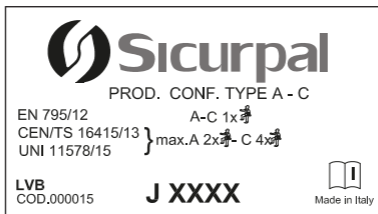

PAG. 33 - CAP. 11 NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

A) Il dispositivo di ancoraggio **LVB Tipo A** è utilizzabile da **1 (uno) operatore** a seguito dei test di certificazione UNI EN 795:2012, max. **2 (due) operatori** a seguito dei test di certificazione con Specifica Tecnica UNI CEN/TS 16415:2013.

Il dispositivo di ancoraggio **LVBD Tipo A** è utilizzabile da **1 (uno) operatore** a seguito dei test di certificazione UNI EN 795:2012, max. **2 (due) operatori** a seguito dei test di certificazione con Specifica Tecnica UNI CEN/TS 16415:2013.