

# Sistemi di sicurezza Martin PSA

UNI EN 795:2012

**A** **B** **C** **D** **E**



## Sistemi di sicurezza Martin PSA

I prodotti ideali  
per l'accesso  
e il recupero  
in spazi confinati

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Treppiedi e bracci di sollevamento per la tutela dell'operatore che opera in spazi confinati. Un'attenta valutazione dei rischi permette di individuare il prodotto specifico per effettuare, in caso di incidente o malore, un tempestivo recupero della persona. Questi dispositivi consentono inoltre, associati ad appositi accessori, di movimentare materiali fino a un massimo di 500 Kg.

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: [www.sicurpal.it](http://www.sicurpal.it)



GARANZIA  
10 ANNI



### Tripode mobile PRO II

- Tripode anticaduta per spazi confinati
- Struttura totalmente in alluminio
- Piedini con ruote (incluse) per facilitare lo spostamento
- Possibilità di regolare comodamente l'altezza
- Pulegge di rinvio incorporate nella struttura del tripode
- Dispositivo di ancoraggio con recuperatore dotato di sistema di fissaggio e sgancio rapido (HSRG)
- Vericello per il sollevamento di materiali fino a 5 kN
- Compattezza per agevolare il trasporto

Cod. 001956



### Tripode fisso ECO II

- Tripode anticaduta per spazi confinati
- Struttura totalmente in alluminio
- Piedini che non necessitano di fettucce per il collegamento dei medesimi
- Possibilità di regolare comodamente l'altezza
- Pulegge di rinvio incorporate nella struttura del tripode
- Dispositivo di ancoraggio con recuperatore dotato di sistema di fissaggio e sgancio rapido (HSRG)
- Vericello per il sollevamento di materiali fino a 5 kN
- Peso inferiore rispetto alla versione Pro II
- Compattezza per agevolare il trasporto
- Inclusi attacchi "Easy" per martinetto e HSRG
- Inclusi punti di ancoraggio per persone e carichi

Cod. 001957



### Gruetta di sollevamento PHK II-S

- Dispositivo costituito da diversi punti di ancoraggio
- Utilizzato come punto di ancoraggio per la messa in sicurezza delle persone secondo la EN 795 e la CEN/TS 16415
- Dispositivo di ancoraggio con recuperatore dotato di sistema di fissaggio e sgancio rapido (HSRG)
- Il martinetto applicato consente di sollevare carichi (coperchi di tombini, pompe, raschiatori per tubi, ecc.) per un massimo di 500 Kg
- Braccio regolabile in altezza e completamente asportabile per facilitare il trasporto
- La gru può essere ruotata liberamente di 360°
- Possibilità di fissaggio dell'apparecchio a terra o a parete


Cod. 000508



### Gruetta di sollevamento PHK II-E

- Dispositivo costituito da diversi punti di ancoraggio
- Utilizzato come punto di ancoraggio per la messa in sicurezza degli operatori secondo la EN 795 e la CEN/TS 16415
- Dispositivo di ancoraggio con recuperatore dotato di sistema di fissaggio e sgancio rapido (HSRG)
- Il martinetto applicato consente di sollevare carichi (coperchi di tombini, pompe, raschiatori per tubi, ecc.) per un massimo di 500 Kg
- Braccio regolabile in altezza e completamente asportabile per facilitare il trasporto
- La gru può avere due tipi di rotazione: una libera a 360°, l'altra fissa in 12 posizioni intervallate tra loro di 30° grazie all'utilizzo di un perno di arresto

Cod. 002681

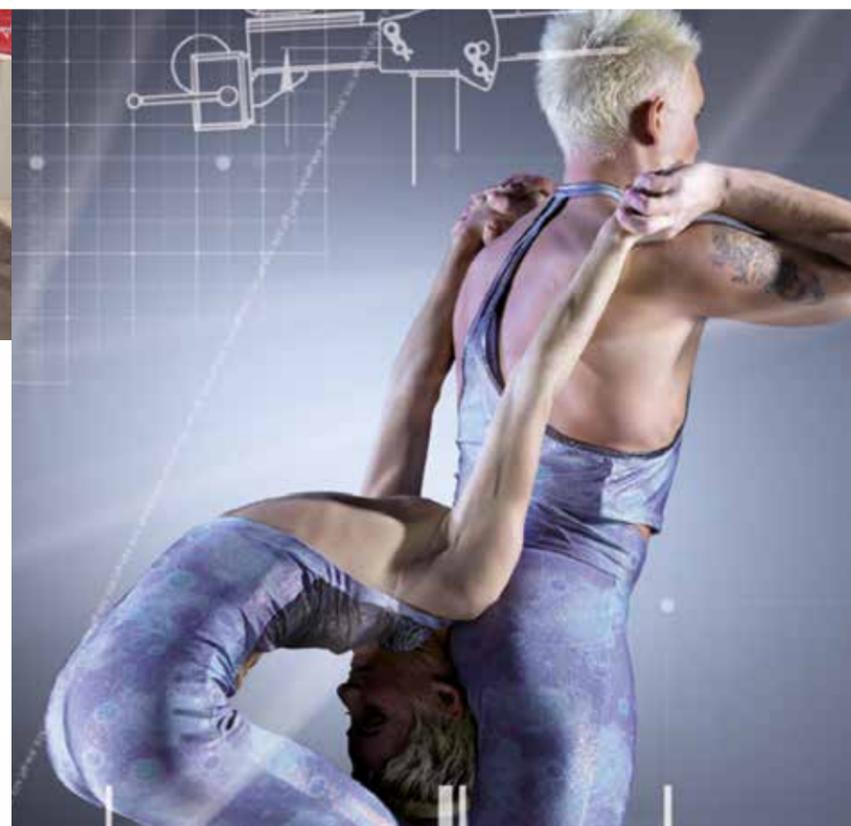

Cod. 000871 - Valigia per HSRG 10 mt.  
Cod. 001958 - Valigia per HSRG 20/30 mt.



Arg. man. da 16 mt

Argano per soll. carichi con attacco rapido EASY

Cod. 000511 Tripodi+PHK II-E  
Cod. 000838 PHK II-S



Arg. man. da 30 mt

Argano per soll. carichi con attacco rapido EASY

Cod. 000512 Tripodi+PHK II-E  
Cod. 000510 PHK II-S



Fune gancio

Fune in acciaio zin. a freddo con gancio incorporato

Cod. 000863 - 12 mt  
Cod. 000865 - 20 mt  
Cod. 000866 - 30 mt



Molla precarico

Molla di precarico per fune

Cod. 001959



Attacco Easy

Attacco Easy per HSRG

Cod. 000849 - PHK II-S  
Cod. 000848 - PHK II-E



Basamento per PHK II-S

Basamento per PHK II-S in acciaio zincato a caldo

Cod. 000850 terra  
Cod. 000851 parete  
Cod. 000856 getto



Basamento per PHK II-E

Basamento per PHK II-E in acciaio inox

Cod. 000854 terra  
Cod. 000855 parete  
Cod. 001648 getto



Recuperatore

Recuperatore da 20mt per tripode in alluminio per il recupero fino a 125 Kg

Cod. 001963

## Sistemi di sicurezza HSRG

Apparecchio elevatore di soccorso e di sicurezza in altezza HSRG

### CARATTERISTICHE GENERALI:

- Estremamente resistente alla corrosione grazie al sistema di tenuta a doppia camera ed allo speciale trattamento della superficie;
- Montaggio rapido e sicuro grazie al sistema EASY;
- Utilizzabile in diverse applicazioni quali: Tripode, Gruetta PHK, Ancoraggio diretto a strutture in c.a. o metalliche, veicoli industriali e autospurgo;
- Elevata velocità di sollevamento grazie ai moderni riduttori planetari;
- Scatola di alluminio ergonomica con funzioni supplementari;
- Tecnica per la protezione freno e anticaduta di altissima qualità (livello AI);
- Lunghezza fune variabile 10 - 30 m;

Il più moderno e innovativo sistema presente sul mercato che combina in un unico prodotto il dispositivo retrattile anticaduta e l'apparecchio elevatore di soccorso e sicurezza in altezza (HSRG). Dotato di tecnica frenante di gravità e di un sistema a doppia camera per proteggere il dispositivo da spruzzi d'acqua e dalla penetrazione di sporco, il sistema HSRG è realizzato e collaudato secondo le più severe direttive di qualità a garanzia di sicurezza e comfort di utilizzo.

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: [www.sicurpal.it](http://www.sicurpal.it)

## APPLICAZIONI



### Tripode e braccio di sollevamento pesi

Montaggio su tripode o gruetta Akrobat come punto sistema anticaduta e di recupero montabile e smontabile in pochi secondi grazie all'aggancio EASY.



### Fissaggio diretto a strutture

Grazie al sistema EASY è possibile creare un ancoraggio combinato che possa semplificare la procedura di lavoro utilizzando un unico sistema di ancoraggio sicuro.

**Cod. a richiesta per HSRG**  
**Cod. a richiesta per Martinetto**



### Veicoli commerciali e Auto Spurgo

Montaggio su veicoli commerciali addetti alla manutenzione in spazi confinati quali ad esempio Auto Spurgo.

**Cod. a richiesta per HSRG**  
**Cod. a richiesta per Martinetto**

## VANTAGGI DEL SISTEMA



### Attacco EASY

Grazie a questo aggancio rapido il dispositivo HSRG è in grado di essere montato con estrema semplicità e velocità da un solo operatore.



### Gancio girevole antiattorcigliamento

Il gancio girevole anti-attorcigliamento evita la torsione della fune offrendo alla persona una grande libertà di movimento.



### Serie di ruote dentate satellite

Con la serie di ruote dentate satellite viene offerto il massimo tra la trasmissione di forza e la potenza assorbita, mediante una minima perdita per attrito. Inoltre tutti i componenti meccanici sono in acciaio inox o alluminio per garantire massima resistenza e durabilità.

