




### Palo INOX PBS base 200x160 mm

- > Piastra di fissaggio 200x160 mm spessore 10 mm con 8 fori di cui 4 Ø15 mm e 4 Ø10 mm;
- > Tubolare Ø 36 mm spessore 8 mm, H 255 mm;
- > Tondo pieno Ø 20 mm, H 150 mm;
- > Materiale acciaio INOX AISI 304 decapato;
- > Per basi di appoggio piane.


Cod. 000004

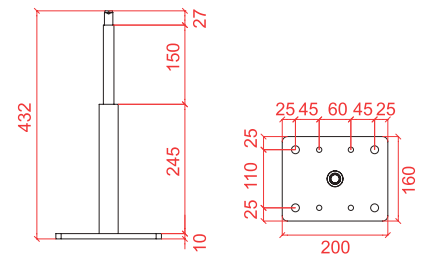

### Palo INOX PBSC base 215x160 mm

- > Piastra di fissaggio 215x160 mm spessore 10 mm con 8 fori di cui 4 Ø15 mm e 4 Ø10 mm;
- > Tubolare Ø 36 mm spessore 8 mm, H 237 mm;
- > Tondo pieno Ø 20 mm, H 150 mm;
- > Materiale acciaio INOX AISI 304 decapato;
- > Per basi di appoggio a doppia inclinazione.

Cod. 000137

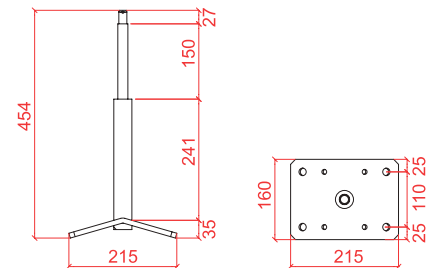

### Palo INOX PBSX base 255x160 mm

- > Piastra di fissaggio 255 mm spessore 10 mm con 12 fori di cui 8 Ø15 mm e 4 Ø10 mm;
- > Piastra ottimizzata per la fasciatura di travi lignee di dimensioni 18x18 cm
- > Tubolare Ø 36 mm spessore 8 mm, H 245 mm
- > Tondo pieno Ø 20 mm, H 155 mm;
- > Materiale acciaio INOX AISI 304 decapato;

Cod. 003921

