

PARAPETTO FISSAGGIO IN PIANO

NORMA
EN ISO 14122-3


Parapetto fissaggio in piano VECTACO®

UTILIZZAZIONE



Base fissaggio

Il parapetto VS VECTACO® si fissa in piano sulla veletta dell'edificio, sul parapetto di calcestruzzo o sul basamento rigido senza impermeabilizzazione. Il fissaggio in piano rimane la soluzione più economica per rendere sicuro una terrazza sul tetto.

VANTAGGI

- > Economico
- > Assemblaggio semplice e veloce grazie ai corrimani e correnti intermedi con innesto
- > Corrimani e correnti intermedi di lunghezza 3 m, confezione di 7 corrimani al fine di facilitare la loro installazione e distribuzione sulle coperture di tetti
- > Disponibile a magazzino, a breve termine

RIFERIMENTI

Montante dritto	Montante inclinato 30° (altri angoli su richiesta)	Montante curvo	Montante abbattibile
VS-D1 VS-D2 VS-D3	VS-I1 VS-I2 VS-I3 VS-I4	VS-C1 VS-C2 VS-C3 VS-C4	VS-R1 VS-R2 VS-R3

1: corrimano / 2: corrimano + corrente intermedio / 3: corrimano + corrente intermedio + tavola fermapiède / 4: corrimano + 2 correnti intermedi + tavola fermapiède

PARAPETTO FISSAGGIO IN PIANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Materiale:** Alluminio
- **Finitura:** grezza, anodizzata o verniciata a polvere su richiesta (colori RAL) 
- **Componenti:** corrimani triangolari, correnti intermedi tondi $\varnothing 35$ mm, tubi con innesto e angoli di corrimano e corrente intermedio regolabili
- **Assemblaggio:** mediante 2 viti HC e viti autoperforanti con chiave torx T25 fornite
- **Fissaggio:** 2 tasselli M10
- **Interassa massima tra 2 montanti i:** 1500 mm

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Interassa massima tra i montanti: 1500 mm
- Angoli di corrimano e corrente intermedio regolabili ad incastrare
- Corrimani/correnti intermedi con innesto
- Assemblaggio da mediante 2 viti HC e viti autoperforanti fornite
- Fissaggio minimà a 60 mm del bordo dell'calcestruzzo
- Larghezza minim dell'calcestruzzo: 125 mm
- parapetto di calcestruzzo Ht < 100 mm = tavola obbligatorio.
- Durante l'installazione di parapetto abbattibile, una linea vita VECTALINE® è obbligatoria per assicurare il movimento degli installatori. **ATTENZIONE** prima di qualsiasi utilizzo, grazie per fare riferimento alla corrispondenza corrispondente

SPESSORI DI REGOLAZIONE




Spessori di regolazione di plastica che consentono di correggere i piccoli dislivelli del supporto.


➔ *seguente pagina: Kit di tenuta*

DIMENSIONI

Dimensioni dei montanti

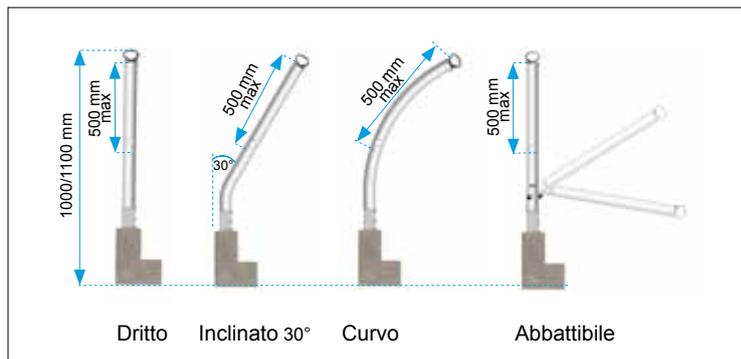

Dimensioni dei base

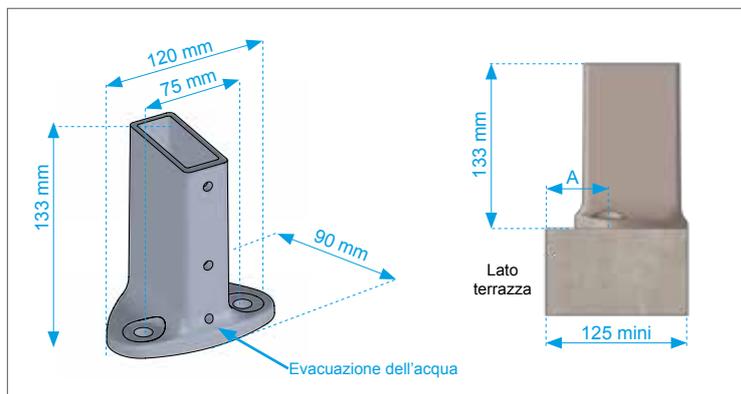

Parapetti inclinato VECTACO® fissaggio in piano



Parapetti dritti VECTACO® fissaggio in piano



Parapetti dritti con fermapiEDE VECTACO® fissaggio in piano




SPESSORI DI REGOLAZIONE

UTILIZZAZIONE

Il sistema composto di rondelle e guarnizioni combinato con un fissaggio chimico, permette di garantire la tenuta e di impedire l'infiltrazione di acqua nel fissare il supporto di calcestruzzo

COMPOSIZIONE DEL KIT

- A:** 1 x guarnizione in gomma
- B:** 2 x rondelle larghe M10.
- C:** 2 x rondelle di gomma.
- D:** 2 x tappi di protezione per dado H M10.

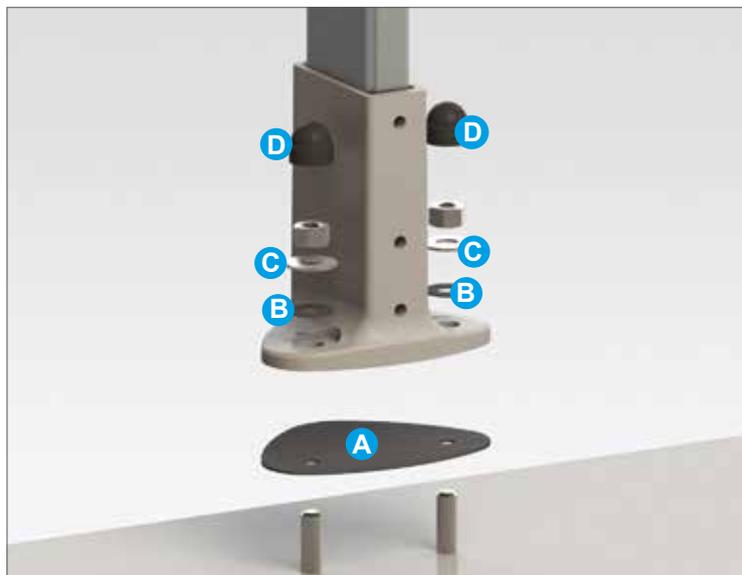

Guarnizione e coperchi per dadi

