



Casistica Linea BASIC


Aggiornamento - Settembre 2026

I sistemi anticaduta orizzontali della serie Basic Line sono stati interamente progettati e prodotti da Sicurpal per offrire al mercato un prodotto economico e garantito nel tempo.

- › Certificato secondo le normative UNI EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 – conforme per installazioni di tipo A e C.
- › Palo verticale zincato anche internamente di altezza 30 e 50 cm senza rinforzi grazie alla saldatura alla base sia esterna che interna.
- › Gamma completa di piastre di base per l'ancoraggio su ogni tipo di struttura.
- › Grazie alla sua rigidità è il prodotto ottimale per l'ancoraggio di funi per il lavoro in sospensione.
- › Sistema intelligente con identificazione elettronica (QR Code e NFC) e disegni BIM disponibili online per progettazione avanzata.



Linea orizzontale dritta e ad angolo

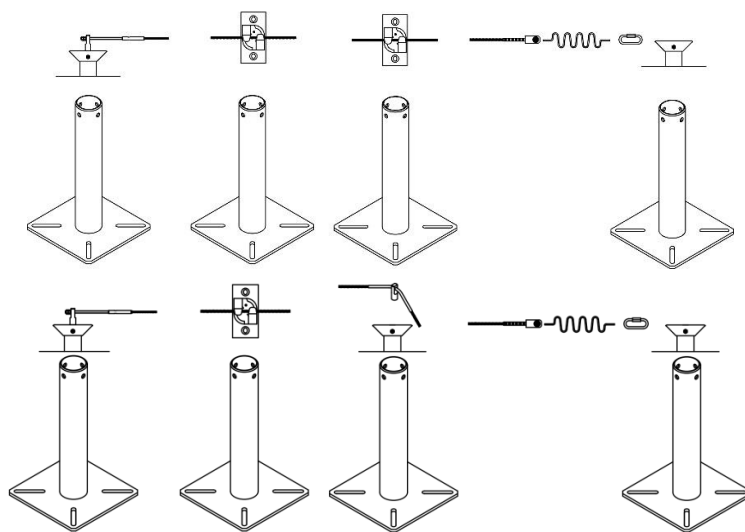

Codice	Prodotto	Dritta/Angolo > Lunghezza >	D							
			20	40	60	120	30	45	40	60
000036	Palo PZP h50 Zincato Base 300x300	pz	2	2	2	3	4	7	3	4
000038	Intermedio o Terminale Zincato	pz	0	0	0	1	2	5	1	2
000305	Terminale di Estremità Zincato	pz	2	2	2	2	2	2	2	2
006650	Cavo dn8 49 fili in Inox 316	m	5	10	20	40	60	120	40	60
000033	Dissipatore Linea Vita Inox 304	pz	1	1	1	1	1	1	1	2
001758	Maglia rapida x connes. dissipatore	pz	1	1	1	1	1	1	1	2
000292	Terminale Forc.fissa/Can.da.crimp.	pz	1	1	1	1	1	1	1	1
002477	Tenditore c/Canaula da Crimpare+bul	pz	1	1	1	1	1	1	1	1
000501	Passacavo Intermedio Inox 304	pz	0	0	0	1	2	5	0	0
000306	Passacavo ad Angolo con Puleggia	pz	0	0	0	0	0	0	1	2
000290	Sigillo per blocco tenditore	pz	1	1	1	1	1	1	1	1
000291	Identificazione Impianto	pz	1	1	1	1	1	1	1	1
000296	Cartello Segnalazione Linea Vita IT	pz	1	1	1	1	1	1	1	1

Specifiche tecniche	
Campata massima (m)	20
Campata minima (m)	5
Lunghezza massima del sistema (m)	120
Numero massimo operatori tipo A	2
Numero massimo operatori tipo C	4

Tipologia	Metri	Prezzo	Prezzo/m
Dritta	5	932,00 €	186,40 €
Dritta	10	968,00 €	96,80 €
Dritta	20	1.040,00 €	52,00 €
Dritta	40	1.545,50 €	38,64 €
Dritta	60	2.051,00 €	34,18 €
Dritta	120	3.567,50 €	29,73 €
Angolo	40	1.560,50 €	39,01 €
Angolo	60	2.199,20 €	36,65 €



Casistica Linea LVB


Aggiornamento - Settembre 2026

La linea vita LVB di Sicurpal è progettata per garantire la sicurezza nei lavori in quota su edifici storici e di pregio, dove l'estetica è fondamentale. Grazie al suo design discreto e alle elevate prestazioni, rappresenta la soluzione ideale per proteggere senza alterare l'aspetto architettonico delle coperture.

- › Ideale per edifici storici e centri con vincoli architettonici, grazie al minimo impatto visivo e al posizionamento discreto a livello del colmo.
- › Certificato secondo le normative UNI EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 – conforme per installazioni di tipo A e C.
- › Struttura in acciaio INOX AISI 304 decapato, resistente alla corrosione, con possibilità di fissaggio su travi in cemento armato, legno o acciaio, anche a sbalzo fino a 20 cm.
- › Installazione semplice e rapida, senza la necessità di aprire completamente la copertura; compatibile con colmi ventilati e montabile su entrambi i lati.
- › Sistema intelligente con identificazione elettronica (QR Code e NFC) e disegni BIM disponibili online per progettazione avanzata.



Linea orizzontale dritta



		Dritta/Angolo >	D	D	D	D	D
Codice	Prodotto	Lunghezza >	12	24	36	48	60
000015	Piastra LVB Inox 304	pz	2	3	4	5	6
006650	Cavo dn8 49 fili in Inox 316	m	12	24	36	48	60
000033	Dissipatore Linea Vita Inox 304	pz	1	1	1	1	1
001758	Maglia rapida x connes. dissipatore	pz	1	1	1	1	1
000292	Terminale Forc.fissa/Can.da.crimp.	pz	1	1	1	1	1
002494	Tenditore Forc.fiss/Can.da.crimpare	pz	1	1	1	1	1
001094	E*Passacavo by-passabile alluminio	pz	0	1	2	3	4
000290	Sigillo per blocco tenditore	pz	1	1	1	1	1
000291	Identificazione Impianto	pz	1	1	1	1	1
000296	Cartello Segnalazione Linea Vita IT	pz	1	1	1	1	1

Specifiche tecniche	
Campata massima (m)	12
Campata minima (m)	4
Lunghezza massima del sistema (m)	60
Numero massimo operatori tipo A	2
Numero massimo operatori tipo C	4

Tipologia	Metri	Prezzo	Prezzo/m
Dritta	12	593,90 €	49,49 €
Dritta	24	840,80 €	35,03 €
Dritta	36	1.087,70 €	30,21 €
Dritta	48	1.334,60 €	27,80 €
Dritta	60	1.581,50 €	26,36 €



Casistica Linea PBS


Aggiornamento - Settembre 2026

I dispositivi della gamma PBS e PBSX sono progettati per garantire la massima sicurezza e durabilità, anche in contesti dove è richiesto un impatto visivo minimo. Grazie alla loro struttura in acciaio inox e alla capacità di ridurre i carichi in caso di caduta, rappresentano una soluzione affidabile e discreta per la protezione in quota.

- › Certificato secondo UNI EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013, UNI 11578:2015 – tipi A e C, per uso fino a 4 operatori.
- › Struttura in acciaio INOX AISI 304 decapato, resistente alla corrosione e marcata a laser per rintracciabilità.
- › Design a basso impatto visivo con piastra di ancoraggio sia per basi di supporto piane sia per basi di supporto a colmo
- › Elemento verticale deformabile, per ridurre i carichi trasmessi alla struttura fino a 6 kN.
- › Dotato di identificazione elettronica (QR Code e NFC), con BIM disponibile online.



Linea orizzontale dritta

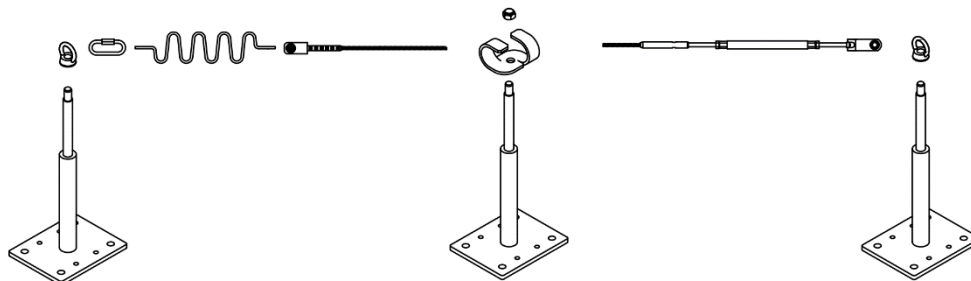

Codice	Prodotto	Dritta/Angolo > Lunghezza >	D	D	D	D
			12	24	36	48
000004	Palo Inox PBS base 200x160	pz	2	3	4	5
000058	Golfare e Copiglia	pz	2	2	2	2
006650	Cavo dn8 49 fili in Inox 316	m	12	24	36	48
000033	Dissipatore Linea Vita Inox 304	pz	1	1	1	1
001758	Maglia rapida x connes. dissipatore	pz	1	1	1	1
000292	Terminale Forc.fissa/Can.da.crimp.	pz	1	1	1	1
002494	Tenditore Forc.fiss/Can.da.crimpare	pz	1	1	1	1
000501	Passacavo Intermedio Inox 304	pz	0	1	2	3
000290	Sigillo per blocco tenditore	pz	1	1	1	1
000291	Identificazione Impianto	pz	1	1	1	1
000296	Cartello Segnalazione Linea Vita IT	pz	1	1	1	1

Specifiche tecniche	
Campata massima (m)	12
Campata minima (m)	6
Lunghezza massima del sistema (m)	50
Numero massimo operatori tipo A	2
Numero massimo operatori tipo C	4

Tipologia	Metri	Prezzo	Prezzo/m
Dritta	12	968,90 €	80,74 €
Dritta	24	1.387,30 €	57,80 €
Dritta	36	1.805,70 €	50,16 €
Dritta	48	2.224,10 €	46,34 €



Casistica Linea SHED LINE


Aggiornamento - Settembre 2026

I sistemi anticaduta orizzontali della serie Shed Line sono stati interamente progettati e prodotti da Sicurpal per offrire al mercato un prodotto ideale per cordoli o prefabbricati.

- › Prodotti sia in acciaio zincato a caldo o in INOX AISI 304 decapato
- › Diverse dimensioni delle piastre per abbracciare maggiori fissaggi
- › Piastre di base con asole per agevolare il fissaggio e aumentare l'elasticità del sistema
- › Passacavi e accessori della linea vita interamente in acciaio INOX.



Linea orizzontale dritta e ad angolo

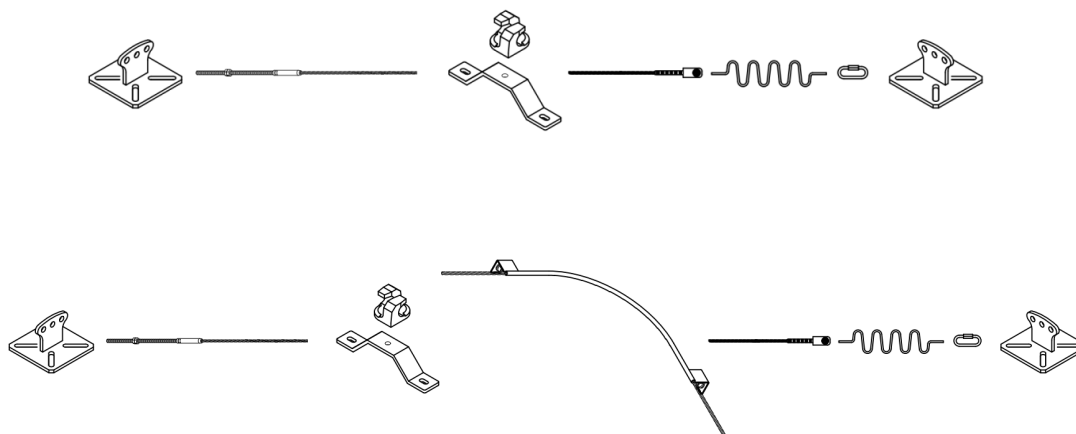

Codice	Prodotto	Dritta/Angolo > Lunghezza >	Dritta/Angolo >							
			D	D	D	D	D	D	A	A
000189	Piastra SZS Zincata base 300x60	pz	2	2	2	2	2	2	2	2
000233	Piastra PZFS Inox base 360x60	pz	0	0	0	1	2	5	0	0
006650	Cavo dn8 49 fili in Inox 316	m	5	10	20	40	60	120	40	60
000033	Dissipatore Linea Vita Inox 304	pz	1	1	1	1	1	1	1	2
001758	Maglia rapida x connes. dissipatore	pz	1	1	1	1	1	1	1	2
000292	Terminale Forc.fissa/Can.da.crimp.	pz	1	1	1	1	1	1	1	1
002493	Tenditore Inox 304 doppia For.Fissa	pz	1	1	1	1	1	1	1	1
000501	Passacavo Intermedio Inox 304	pz	0	0	0	1	2	5	0	0
001373	Curva parete 90° interna Navetta	pz	0	0	0	0	0	0	1	2
000290	Sigillo per blocco tenditore	pz	1	1	1	1	1	1	1	1
000291	Identificazione Impianto	pz	1	1	1	1	1	1	1	1
000296	Cartello Segnalazione Linea Vita IT	pz	1	1	1	1	1	1	1	1

Specifiche tecniche	
Campata massima (m)	20
Campata minima (m)	5
Lunghezza massima del sistema (m)	120
Numero massimo operatori tipo A	2
Numero massimo operatori tipo C	4

Tipologia	Metri	Prezzo	Prezzo/m
Dritta	5	488,50 €	97,70 €
Dritta	10	524,50 €	52,45 €
Dritta	20	596,50 €	29,83 €
Dritta	40	879,00 €	21,98 €
Dritta	60	1.161,50 €	19,36 €
Dritta	120	2.009,00 €	16,74 €
Angolo	40	917,50 €	22,94 €
Angolo	60	1.356,70 €	22,61 €





Casistica Linea SICURLAM


Aggiornamento - Settembre 2026

Sicurlam è la soluzione ideale per la messa in sicurezza delle coperture in lamiera grecata, con un design studiato per garantire massima tenuta, impermeabilità e compatibilità con diverse configurazioni strutturali. Realizzata con materiali di alta qualità e conforme alle normative vigenti, unisce prestazioni tecniche elevate a facilità di installazione.

- › Piastra S-LAM in acciaio INOX AISI 304 elettrolucidata, a spessore ridotto per minimizzare le sollecitazioni sui fissaggi.
- › Compatibile con tutte le coperture in lamiera grecata, anche con interasse fino a 420 mm.
- › Impermeabilizzazione garantita da neoprene e rivetti a fiore con guarnizione.
- › Certificata UNI EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 Tipo C, per l'utilizzo fino a 4 operatori.
- › Sistema completo e versatile, con accessori rapidi da montare,
- › Identificazione elettronica (QR Code/NFC) e disegni BIM disponibili

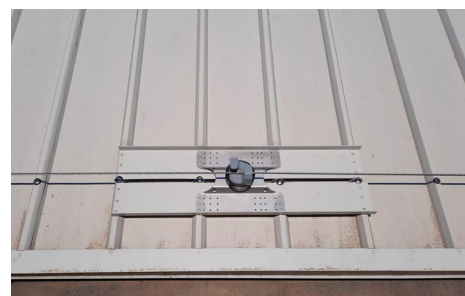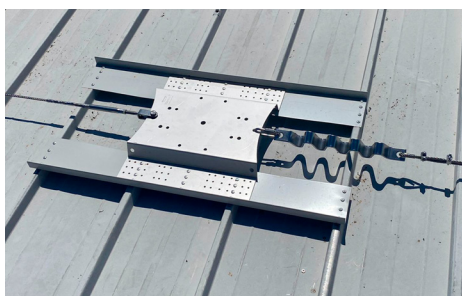

Linea orizzontale dritta e ad angolo

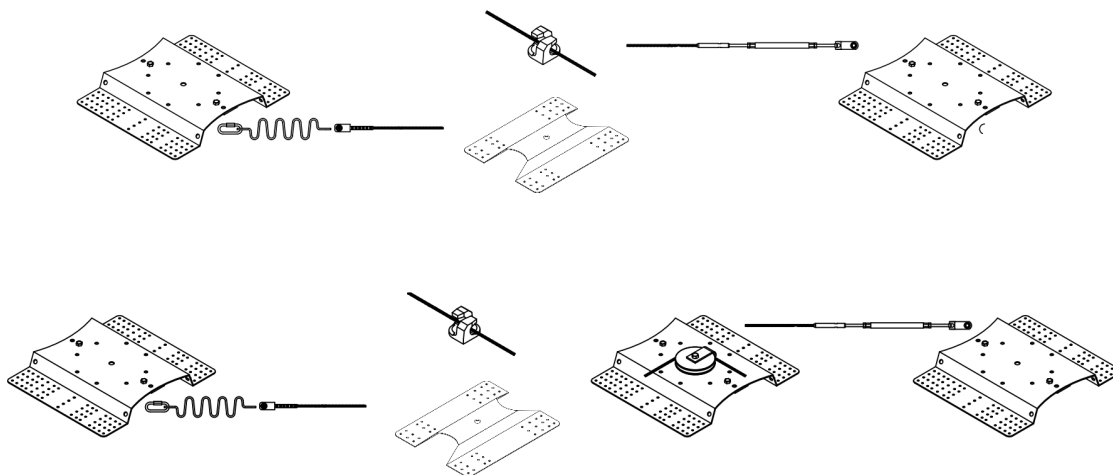

Codice	Prodotto	Dritta/Angolo > Lunghezza >	Dritta/Angolo >					
			D 14	D 28	D 42	D 80	A 28	A 42
001517	Piastra S-Lam con rivetti	pz	2	2	2	2	3	4
001439	Piastra P-Lam con rivetti	pz	0	1	2	5	0	0
006650	Cavo dn8 49 fili in Inox 316	m	14	28	42	80	28	42
000033	Dissipatore linea vita Inox 304	pz	1	1	1	1	1	2
001758	Maglia rapida x connes. dissipatore	pz	1	1	1	1	1	1
000292	Terminale Forc.fissa/Can.da.crimp.	pz	1	1	1	1	1	1
002494	Tenditore Forc.fiss/Can.da crimpare	pz	1	1	1	1	1	1
000306	Passacavo ad Angolo con Puleggia	pz	0	0	0	0	1	2
000501	Passacavo Intermedio Inox 304	pz	0	1	2	5	0	0
000296	Cartello Segnalazione Linea Vita IT	pz	1	1	1	1	1	1
000290	Sigillo per blocco tenditore	pz	1	1	1	1	1	1
000291	Identificazione Impianto	pz	1	1	1	1	1	1

Specifiche tecniche	
Campata massima (m)	14
Campata minima (m)	5
Lunghezza massima del sistema (m)	80
Numero massimo operatori tipo A	2
Numero massimo operatori tipo C	4

Tipologia	Metri	Prezzo	Prezzo/m
Dritta	14	805,30 €	57,52 €
Dritta	28	1.035,10 €	36,97 €
Dritta	42	1.264,90 €	30,12 €
Dritta	80	1.925,50 €	24,07 €
Angolo	28	1.180,10 €	42,15 €
Angolo	42	1.673,10 €	39,84 €